

Sexta – feira, 28 de janeiro de 2022

A/C Condomínio Estância Quintas da Alvorada

Segue, conforme solicitado, orçamento para fornecimento, instalação e formatação de um sistema de **CFTV IP**.

Todos os materiais necessários para a instalação e execução dos serviços são de primeira qualidade, tecnicamente adequados aos trabalhos a que se destinam, fornecidos e instalados pela **BSB SECURITY SEGURANÇA ELETRÔNICA**.

ETAPA 01

Qnt	Descrição do produto	Val. Unit.	Val. Total
01	Gravador Dig. de Vídeo NVR DS – 7732 NI – K4 16P (32 canais) - Hikvision	R\$ 3.527,08	R\$ 3.527,08
02	HD interno Purple de 8 TB (3 anos de garantia)	R\$ 3.023,70	R\$ 6.047,40
19	Câmera de TV IP Bullet DS – 2cd1043G1 – I – 4 MP, IV DE 30 MT, LENTE 2.8MM (analíticos)	R\$ 480,70	R\$ 9.133,30
19	Fonte 12 vac 0,5 ampere Intelbras	R\$ 23,50	R\$ 446,50
2.800	Metros de fibra óptica Drop 1 FO	R\$ 1,05	R\$ 2.940,00
224	Esticador de fibra óptica	R\$ 2,35	R\$ 526,40
01	Switch 10/100 2 portas RJ 45 com conversor fibra óptica 6 portas AB Ethernet + fonte elétrica	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18	Switch 10/100 3 portas RJ 45 com conversor fibra óptica 2 portas AB Ethernet + fonte elétrica	R\$ 350,00	R\$ 6.300,00
19	Chicote de rede (ligar câmera ao switch)	R\$ 15,00	R\$ 285,00

19	Cordão conector de fibra óptica	R\$ 30,00	R\$ 570,00
38	Fusão fibra óptica	R\$ 60,00	R\$ 2.280,00
19	Caixa de fusão "Roseta"	R\$ 15,00	R\$ 285,00
19	Caixa hermética Master	R\$ 120,00	R\$ 2.280,00
38	Cinta/fita aço inox	R\$ 5,20	R\$ 197,60
19	Tomada régua de 4	R\$ 25,00	R\$ 475,00
190	Metros de cabo PP 2 X 1,0 mm (ligar as câmeras nos postes das ruas)	R\$ 5,20	R\$ 988,00
01	Nobreak Intelbras XNB 1.440 VA (para estabilizar energias dos NVRs)	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
01	Miscelâneas	R\$ 420,00	R\$ 420,00
01	ART	R\$ 450,00	R\$ 450,00
XX	Serviços	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
XX	XXXX	Total	R\$ 49.221,28

O valor total da proposta é de **R\$ 49.221,28 (quarenta e nove mil duzentos e vinte um Reais e vinte e oito centavos).**

Quanto à forma de pagamento, **entrada mais 9 vezes no cheque sem juros, (10 x R\$ 4.922,12).**

Sobre a garantia dos equipamentos, a empresa BSB Security, repassa para o cliente final, conforme oferecido pelo fornecedor, a garantia com um prazo de **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos**, a contar do dia de entrega do serviço.

Quanto ao prazo de sustentação dos valores da proposta, 30 dias.

Obs. 1: lembramos que há casos em que não há cobertura da garantia, como: Desgastes de uso, infiltração de líquidos em geral, danos físicos, instalações indevidas (por terceiros), defeitos causados por uso de acessórios não originais, defeitos ou danos causados por fenômenos da Natureza e reparos efetuados por assistências não autorizadas.

Obs. 2: Neste orçamento **não foram** cotados ou oferecidos postes, braços extensores para as câmeras, construção de bases, cabo de energia PP para circuito interno de alimentação ou qualquer outro acessório, material para instalação ou mão de obra dos mesmos.

O prazo de execução do serviço é de **45 dias úteis**, levando em consideração algum imprevisto, e mesmo se ocorrer será imediatamente comunicado ao condomínio.

Toda e quaisquer infraestruturas que for necessário para a implantação do sistema e de total responsabilidade do cliente.

Todo equipamento para que tenha um bom desempenho é necessário que seja feito uma instalação seguindo todas as normas técnicas exigidas pelo fabricante.



Sexta – feira, 28 de janeiro de 2022

A/C Condomínio Estância Quintas da Alvorada

Segue, conforme solicitado, orçamento para fornecimento, instalação e formatação de um sistema de **CFTV IP**.

Todos os materiais necessários para a instalação e execução dos serviços são de primeira qualidade, tecnicamente adequados aos trabalhos a que se destinam, fornecidos e instalados pela **BSB SECURITY SEGURANÇA ELETRÔNICA**.

ETAPA 02

Qnt	Descrição do produto	Val. Unit.	Val. Total
01	Gravador Dig. de Vídeo NVR DS – 7732 NI – K4 16P (32 canais) - Hikvision	R\$ 3.527,08	R\$ 3.527,08
02	HD interno Purple de 8 TB (3 anos de garantia)	R\$ 3.023,70	R\$ 6.047,40
21	Câmera de TV IP Bullet DS – 2cd1043G1 – I – 4 MP, IV DE 30 MT, LENTE 2.8MM (analíticos)	R\$ 480,70	R\$ 10.094,70
21	Fonte 12 vac 0,5 ampere Intelbras	R\$ 23,50	R\$ 493,50
2.500	Metros de fibra óptica Drop 1 FO	R\$ 1,05	R\$ 2.625,00
200	Esticador de fibra óptica	R\$ 2,35	R\$ 470,00
00	Switch 10/100 2 portas RJ 45 com conversor fibra óptica 6 portas AB Ethernet + fonte elétrica	R\$ 480,00	R\$ 0,00
21	Switch 10/100 3 portas RJ 45 com conversor fibra óptica 2 portas AB Ethernet + fonte elétrica	R\$ 350,00	R\$ 7.350,00
21	Chicote de rede (ligar câmera ao switch)	R\$ 15,00	R\$ 315,00

21	Cordão conector de fibra óptica	R\$ 30,00	R\$ 630,00
42	Fusão fibra óptica	R\$ 60,00	R\$ 2.520,00
21	Caixa de fusão "Roseta"	R\$ 15,00	R\$ 315,00
21	Caixa hermética Master	R\$ 120,00	R\$ 2.520,00
42	Cinta/fita aço inox	R\$ 5,20	R\$ 218,40
21	Tomada régua de 4	R\$ 25,00	R\$ 525,00
210	Metros de cabo PP 2 X 1,0 mm (ligar as câmeras nos postes das ruas)	R\$ 5,20	R\$ 1.092,00
01	Nobreak Intelbras XNB 1.440 VA (para estabilizar energias dos NVRs)	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
01	Miscelâneas	R\$ 420,00	R\$ 420,00
01	ART	R\$ 450,00	R\$ 450,00
XX	Serviços	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
XX	XXXX	Total	R\$ 51.283,08

O valor total da proposta é de **R\$ 51.283,08 (cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e três Reais e oito centavos).**

Quanto à forma de pagamento, **entrada mais 9 vezes no cheque sem juros, (10 x R\$ 5.128,30).**

Sobre a garantia dos equipamentos, a empresa BSB Security, repassa para o cliente final, conforme oferecido pelo fornecedor, a garantia com um prazo de **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos**, a contar do dia de entrega do serviço.

Quanto ao prazo de sustentação dos valores da proposta, 30 dias.

Obs. 1: lembramos que há casos em que não há cobertura da garantia, como: Desgastes de uso, infiltração de líquidos em geral, danos físicos, instalações indevidas (por terceiros), defeitos causados por uso de acessórios não originais, defeitos ou danos causados por fenômenos da Natureza e reparos efetuados por assistências não autorizadas.

Obs. 2: Neste orçamento **não foram** cotados ou oferecidos postes, braços extensores para as câmeras, construção de bases, cabo de energia PP para circuito interno de alimentação ou qualquer outro acessório, material para instalação ou mão de obra dos mesmos.

O prazo de execução do serviço é de **45 dias úteis**, levando em consideração algum imprevisto, e mesmo se ocorrer será imediatamente comunicado ao condomínio.

Toda e quaisquer infraestruturas que for necessário para a implantação do sistema e de total responsabilidade do cliente.

Todo equipamento para que tenha um bom desempenho é necessário que seja feito uma instalação seguindo todas as normas técnicas exigidas pelo fabricante.



Sexta – feira, 28 de janeiro de 2022

A/C Condomínio Estância Quintas da Alvorada

Segue, conforme solicitado, orçamento para fornecimento, instalação e formatação de um sistema de **CFTV IP**.

Todos os materiais necessários para a instalação e execução dos serviços são de primeira qualidade, tecnicamente adequados aos trabalhos a que se destinam, fornecidos e instalados pela **BSB SECURITY SEGURANÇA ELETRÔNICA**.

ETAPA 03

Qnt	Descrição do produto	Val. Unit.	Val. Total
18	Câmera de TV IP Bullet DS – 2cd1043G1 – I – 4 MP, IV DE 30 MT, LENTE 2.8MM (analíticos)	R\$ 480,70	R\$ 8.652,60
18	Fonte 12 vac 0,5 ampere Intelbras	R\$ 23,50	R\$ 423,00
1.800	Metros de fibra óptica Drop 1 FO	R\$ 1,05	R\$ 1.890,00
144	Esticador de fibra óptica	R\$ 2,35	R\$ 338,40
00	Switch 10/100 2 portas RJ 45 com conversor fibra óptica 6 portas AB Ethernet + fonte elétrica	R\$ 400,00	R\$ 0,00
18	Switch 10/100 3 portas RJ 45 com conversor fibra óptica 2 portas AB Ethernet + fonte elétrica	R\$ 350,00	R\$ 6.300,00
18	Chicote de rede (ligar câmera ao switch)	R\$ 15,00	R\$ 270,00
18	Cordão conector de fibra óptica	R\$ 30,00	R\$ 540,00
36	Fusão fibra óptica	R\$ 60,00	R\$ 2.160,00
18	Caixa de fusão “Roseta”	R\$ 15,00	R\$ 270,00

18	Caixa hermética Master	R\$ 120,00	R\$ 2.160,00
36	Cinta/fita aço inox	R\$ 5,20	R\$ 187,20
18	Tomada régua de 4	R\$ 25,00	R\$ 450,00
180	Metros de cabo PP 2 X 1,0 mm (ligar as câmeras nos postes das ruas)	R\$ 5,20	R\$ 936,00
00	Nobreak Intelbras XNB 1.440 VA (para estabilizar energias dos NVRs)	R\$ 1.170,00	R\$ 0,00
01	Miscelâneas	R\$ 340,00	R\$ 340,00
01	ART	R\$ 450,00	R\$ 450,00
XX	Serviços	R\$ 10.100,00	R\$ 10.100,00
XX	XXXX	Total	R\$ 35.467,20

O valor total da proposta é de **R\$ 35.467,20 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e sete Reais e vinte centavos).**

Quanto à forma de pagamento, **entrada mais 9 vezes no cheque sem juros, (10 x R\$ 3.546,72).**

Sobre a garantia dos equipamentos, a empresa BSB Security, repassa para o cliente final, conforme oferecido pelo fornecedor, a garantia com um prazo de **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos**, a contar do dia de entrega do serviço.

Quanto ao prazo de sustentação dos valores da proposta, 30 dias.

Obs. 1: lembramos que há casos em que não há cobertura da garantia, como: Desgastes de uso, infiltração de líquidos em geral, danos físicos, instalações indevidas (por terceiros), defeitos causados por uso de acessórios não originais, defeitos ou danos causados por fenômenos da Natureza e reparos efetuados por assistências não autorizadas.

Obs. 2: Neste orçamento **não foram** cotados ou oferecidos postes, braços extensores para as câmeras, construção de bases, cabo de energia PP para circuito interno de alimentação ou qualquer outro acessório, material para instalação ou mão de obra dos mesmos.



O prazo de execução do serviço é de **45 dias úteis**, levando em consideração algum imprevisto, e mesmo se ocorrer será imediatamente comunicado ao condomínio.

Toda e quaisquer infraestruturas que for necessário para a implantação do sistema e de total responsabilidade do cliente.

Todo equipamento para que tenha um bom desempenho é necessário que seja feito uma instalação seguindo todas as normas técnicas exigidas pelo fabricante.



Sexta – feira, 28 de janeiro de 2022

A/C Condomínio Estância Quintas da Alvorada

Segue, conforme solicitado, orçamento para fornecimento, instalação e formatação de um sistema de **CFTV IP**.

Todos os materiais necessários para a instalação e execução dos serviços são de primeira qualidade, tecnicamente adequados aos trabalhos a que se destinam, fornecidos e instalados pela **BSB SECURITY SEGURANÇA ELETRÔNICA**.

ETAPA 04

Qnt	Descrição do produto	Val. Unit.	Val. Total
01	Gravador Dig. de Vídeo NVR DS – 7732 NI – K4 16P (32 canais) - Hikvision	R\$ 3.527,08	R\$ 3.527,08
02	HD interno Purple de 8 TB (3 anos de garantia)	R\$ 3.023,70	R\$ 6.047,40
20	Câmera de TV IP Bullet DS – 2cd1043G1 – I – 4 MP, IV DE 30 MT, LENTE 2.8MM (analíticos)	R\$ 480,70	R\$ 9.614,00
20	Fonte 12 vac 0,5 ampere Intelbras	R\$ 23,50	R\$ 470,00
2.800	Metros de fibra óptica Drop 1 FO	R\$ 1,05	R\$ 2.940,00
224	Esticador de fibra óptica	R\$ 2,35	R\$ 526,40
00	Switch 10/100 2 portas RJ 45 com conversor fibra óptica 6 portas AB Ethernet + fonte elétrica	R\$ 400,00	R\$ 0,00
20	Switch 10/100 3 portas RJ 45 com conversor fibra óptica 2 portas AB Ethernet + fonte elétrica	R\$ 350,00	R\$ 7.000,00
20	Chicote de rede (ligar câmera ao switch)	R\$ 15,00	R\$ 300,00

20	Cordão conector de fibra óptica	R\$ 30,00	R\$ 600,00
40	Fusão fibra óptica	R\$ 60,00	R\$ 2.400,00
20	Caixa de fusão "Roseta"	R\$ 15,00	R\$ 300,00
20	Caixa hermética Master	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00
40	Cinta/fita aço inox	R\$ 5,20	R\$ 208,00
20	Tomada régua de 4	R\$ 25,00	R\$ 500,00
200	Metros de cabo PP 2 X 1,0 mm (ligar as câmeras nos postes das ruas)	R\$ 5,20	R\$ 1.040,00
00	Nobreak Intelbras XNB 1.440 VA (para estabilizar energias dos NVRs)	R\$ 1.170,00	R\$ 0,00
01	Miscelâneas	R\$ 400,00	R\$ 400,00
01	ART	R\$ 450,00	R\$ 450,00
XX	Serviços	R\$	R\$ 10.500,00
XX	XXXX	Total	R\$ 49.222,88

O valor total da proposta é de **R\$ 49.222,88 (quarenta e nove mil, duzentos e vinte e dois Reais e oitenta e oito centavos).**

Quanto à forma de pagamento, **entrada mais 9 vezes no cheque sem juros, (10 x R\$ 4.922,28).**

Sobre a garantia dos equipamentos, a empresa BSB Security, repassa para o cliente final, conforme oferecido pelo fornecedor, a garantia com um prazo de **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos**, a contar do dia de entrega do serviço.

Quanto ao prazo de sustentação dos valores da proposta, 30 dias.


Obs. 1: lembramos que há casos em que não há cobertura da garantia, como: Desgastes de uso, infiltração de líquidos em geral, danos físicos, instalações indevidas (por terceiros), defeitos causados por uso de acessórios não originais, defeitos ou danos causados por fenômenos da Natureza e reparos efetuados por assistências não autorizadas.

Obs. 2: Neste orçamento **não foram** cotados ou oferecidos postes, braços extensores para as câmeras, construção de bases, cabo de energia PP para circuito interno de alimentação ou qualquer outro acessório, material para instalação ou mão de obra dos mesmos.

O prazo de execução do serviço é de **45 dias úteis**, levando em consideração algum imprevisto, e mesmo se ocorrer será imediatamente comunicado ao condomínio.

Toda e quaisquer infraestruturas que for necessário para a implantação do sistema e de total responsabilidade do cliente.

Todo equipamento para que tenha um bom desempenho é necessário que seja feito uma instalação seguindo todas as normas técnicas exigidas pelo fabricante.

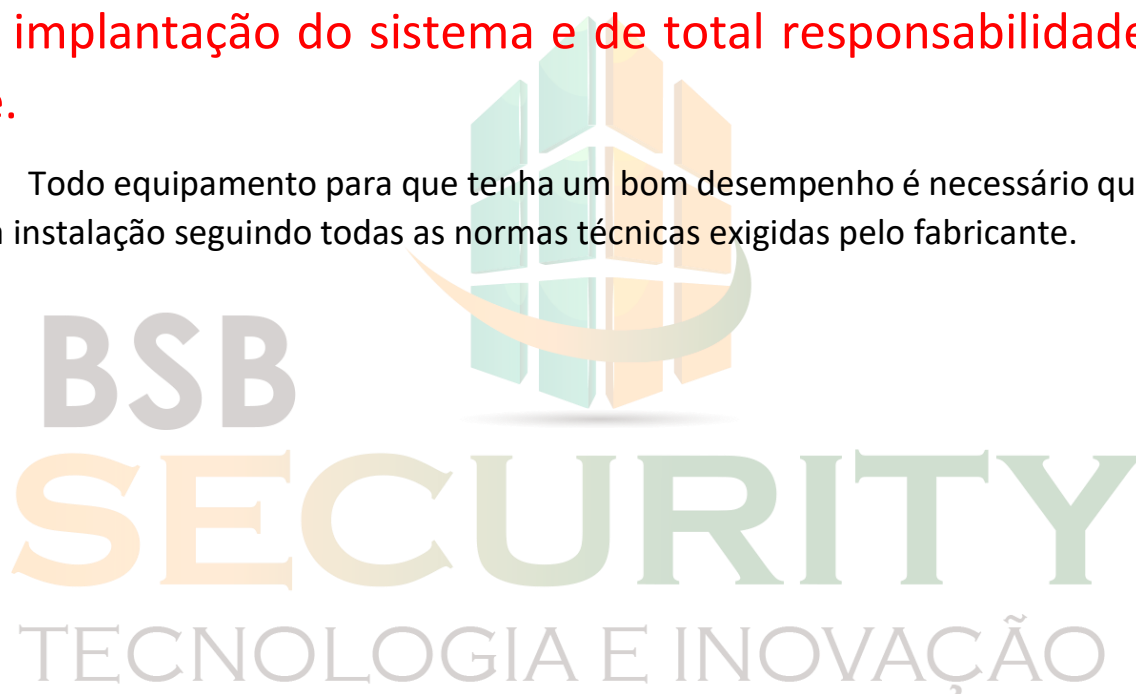

Sexta – feira, 28 de janeiro de 2022

A/C Condomínio Estância Quintas da Alvorada

Segue, conforme solicitado, orçamento para fornecimento, instalação e formatação de um sistema de **CFTV IP**.

Todos os materiais necessários para a instalação e execução dos serviços são de primeira qualidade, tecnicamente adequados aos trabalhos a que se destinam, fornecidos e instalados pela **BSB SECURITY SEGURANÇA ELETRÔNICA**.

ETAPA Av. Entrada

Qnt	Descrição do produto	Val. Unit.	Val. Total
14	Câmera de TV IP Bullet DS – 2cd1043G1 – I – 4 MP, IV DE 30 MT, LENTE 2.8MM (analíticos)	R\$ 480,70	R\$ 6.729,80
14	Fonte 12 vac 0,5 ampere Intelbras	R\$ 23,50	R\$ 329,00
2.100	Metros de fibra óptica Drop 1 FO	R\$ 1,05	R\$ 2.205,00
168	Esticador de fibra óptica	R\$ 2,35	R\$ 394,80
02	Switch 10/100 2 portas RJ 45 com conversor fibra óptica 6 portas AB Ethernet + fonte elétrica	R\$ 400,00	R\$ 800,00
08	Switch 10/100 3 portas RJ 45 com conversor fibra óptica 2 portas AB Ethernet + fonte elétrica	R\$ 350,00	R\$ 2.800,00
14	Chicote de rede (ligar câmera ao switch)	R\$ 15,00	R\$ 210,00
14	Cordão conector de fibra óptica	R\$ 30,00	R\$ 420,00
28	Fusão fibra óptica	R\$ 60,00	R\$ 1.680,00
14	Caixa de fusão “Roseta”	R\$ 15,00	R\$ 210,00

08	Caixa hermética Master	R\$ 120,00	R\$ 960,00
16	Cinta/fita aço inox	R\$ 5,20	R\$ 83,20
12	Caixa hermética Steck "M" (ponta dos braços extensores)	R\$ 56,00	R\$ 672,00
12	Braço extensor padrão CEB de 2,30m	R\$ 270,00	R\$ 3.240,00
24	Cinta BAP para braços extensores	R\$ 24,50	R\$ 588,00
08	Tomada régua de 4	R\$ 25,00	R\$ 200,00
140	Metros de cabo PP 2 X 1,0 mm (ligar as câmeras nos postes das ruas)	R\$ 5,20	R\$ 728,00
01	ART	R\$ 400,00	R\$ 400,00
01	Miscelâneas	R\$ 350,00	R\$ 350,00
XX	Serviços	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
XX	XXXX	Total	R\$ 32.999,80

O valor total da proposta é de **R\$ 32.999,80 (trinta e dois mil novecentos e noventa e nove Reais e oitenta centavos).**

Quanto à forma de pagamento, **entrada mais 9 vezes no cheque sem juros, (10 x R\$ 3.299,98).**

Sobre a garantia dos equipamentos, a empresa BSB Security, repassa para o cliente final, conforme oferecido pelo fornecedor, a garantia com um prazo de **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos**, a contar do dia de entrega do serviço.

Quanto ao prazo de sustentação dos valores da proposta, 30 dias.

Obs. 1: lembramos que há casos em que não há cobertura da garantia, como: Desgastes de uso, infiltração de líquidos em geral, danos físicos, instalações indevidas (por terceiros), defeitos causados por uso de acessórios não originais, defeitos ou danos causados por fenômenos da Natureza e reparos efetuados por assistências não autorizadas.

Obs. 2: Neste orçamento **não foram** cotados ou oferecidos postes, construção de bases, cabo de energia PP para circuito fechado de alimentação ou qualquer outro acessório, material para instalação ou mão de obra dos mesmos.

O prazo de execução do serviço é de **45 dias úteis**, levando em consideração algum imprevisto, e mesmo se ocorrer será imediatamente comunicado ao condomínio.

Toda e quaisquer infraestruturas que for necessário para a implantação do sistema e de total responsabilidade do cliente.

Todo equipamento para que tenha um bom desempenho é necessário que seja feito uma instalação seguindo todas as normas técnicas exigidas pelo fabricante.



Sexta – feira, 28 de janeiro de 2022

A/C Condomínio Estância Quintas da Alvorada

Segue, conforme solicitado, orçamento para fornecimento, instalação e formatação de um sistema de **CFTV IP**.

Todos os materiais necessários para a instalação e execução dos serviços são de primeira qualidade, tecnicamente adequados aos trabalhos a que se destinam, fornecidos e instalados pela **BSB SECURITY SEGURANÇA ELETRÔNICA**.

ETAPA Av. Oeste e Central Oeste

Qnt	Descrição do produto	Val. Unit.	Val. Total
15	Câmera de TV IP Bullet DS – 2cd1043G1 – I – 4 MP, IV DE 30 MT, LENTE 2.8MM (analíticos)	R\$ 480,70	R\$ 7.210,50
15	Fonte 12 vac 0,5 ampere Intelbras	R\$ 23,50	R\$ 352,50
1.900	Metros de fibra óptica Drop 1 FO	R\$ 1,05	R\$ 1.995,00
152	Esticador de fibra óptica	R\$ 2,35	R\$ 357,20
01	Switch 10/100 2 portas RJ 45 com conversor fibra óptica 6 portas AB Ethernet + fonte elétrica	R\$ 400,00	R\$ 400,00
08	Switch 10/100 3 portas RJ 45 com conversor fibra óptica 2 portas AB Ethernet + fonte elétrica	R\$ 350,00	R\$ 2.800,00
15	Chicote de rede (ligar câmera ao switch)	R\$ 15,00	R\$ 225,00
09	Cordão conector de fibra óptica	R\$ 30,00	R\$ 270,00
18	Fusão fibra óptica	R\$ 60,00	R\$ 1.080,00
09	Caixa de fusão “Roseta”	R\$ 15,00	R\$ 135,00

09	Caixa hermética Master	R\$ 120,00	R\$ 1.080,00
18	Cinta/fita aço inox	R\$ 5,20	R\$ 93,60
06	Caixa hermética Steck "M" (ponta dos braços extensores)	R\$ 48,00	R\$ 288,00
06	Braço extensor padrão CEB de 2,30m	R\$ 232,35	R\$ 1.394,10
12	Cinta BAP para braços extensores	R\$ 19,50	R\$ 234,00
09	Tomada régua de 4	R\$ 25,00	R\$ 225,00
150	Metros de cabo PP 2 X 1,0 mm (ligar as câmeras nos postes das ruas)	R\$ 5,20	R\$ 780,00
01	Nobreak Intelbras XNB 1.440 VA (para estabilizar energias dos NVRs)	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
01	ART	R\$ 450,00	R\$ 450,00
01	Miscelâneas	R\$ 390,00	R\$ 390,00
XX	Serviços	R\$ 10.300,00	R\$ 10.300,00
XX	XXXX	Total	R\$ 31.229,90

O valor total da proposta é de **R\$ 31.229,90 (trinta e um mil, duzentos e vinte e nove Reais e noventa centavos).**

Quanto à forma de pagamento, **entrada mais 9 vezes no cheque sem juros, (10 x R\$ 3.122,99).**

Sobre a garantia dos equipamentos, a empresa BSB Security, repassa para o cliente final, conforme oferecido pelo fornecedor, a garantia com um prazo de **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos**, a contar do dia de entrega do serviço.

Quanto ao prazo de sustentação dos valores da proposta, 30 dias.

Obs. 1: lembramos que há casos em que não há cobertura da garantia, como: Desgastes de uso, infiltração de líquidos em geral, danos físicos, instalações indevidas (por terceiros), defeitos causados por uso de acessórios não originais, defeitos ou danos

causados por fenômenos da Natureza e reparos efetuados por assistências não autorizadas.

Obs. 2: Neste orçamento **não foram** cotados ou oferecidos postes, construção de bases, cabo de energia PP para circuito fechado de alimentação ou qualquer outro acessório, material para instalação ou mão de obra dos mesmos.

O prazo de execução do serviço é de **45 dias úteis**, levando em consideração algum imprevisto, e mesmo se ocorrer será imediatamente comunicado ao condomínio.

Toda e quaisquer infraestruturas que for necessário para a implantação do sistema e de total responsabilidade do cliente.

Todo equipamento para que tenha um bom desempenho é necessário que seja feito uma instalação seguindo todas as normas técnicas exigidas pelo fabricante.



Sexta – feira, 28 de janeiro de 2022

A/C Condomínio Estância Quintas da Alvorada

Segue, conforme solicitado, orçamento para fornecimento, instalação e formatação de um sistema de **CFTV IP**.

Todos os materiais necessários para a instalação e execução dos serviços são de primeira qualidade, tecnicamente adequados aos trabalhos a que se destinam, fornecidos e instalados pela **BSB SECURITY SEGURANÇA ELETRÔNICA**.

ETAPA Av. Leste e Central Leste

Qnt	Descrição do produto	Val. Unit.	Val. Total
01	Gravador Dig. de Vídeo NVR DS – 7732 NI – K4 16P (32 canais) – Hikvision	R\$ 3.527,08	R\$ 3.527,08
02	HD interno Purple de 8 TB (3 anos de garantia)	R\$ 3.023,70	R\$ 6.047,40
18	Câmera de TV IP Bullet DS – 2cd1043G1 – I – 4 MP, IV DE 30 MT, LENTE 2.8MM (analíticos)	R\$ 480,70	R\$ 8.652,60
18	Fonte 12 vac 0,5 ampere Intelbras	R\$ 23,50	R\$ 423,00
2.400	Metros de fibra óptica Drop 1 FO	R\$ 1,05	R\$ 2.520,00
192	Esticador de fibra óptica	R\$ 2,35	R\$ 451,20
01	Switch 10/100 2 portas RJ 45 com conversor fibra óptica 6 portas AB Ethernet + fonte elétrica	R\$ 400,00	R\$ 400,00
09	Switch 10/100 3 portas RJ 45 com conversor fibra óptica 2 portas AB Ethernet + fonte elétrica	R\$ 350,00	R\$ 3.150,00
18	Chicote de rede (ligar câmera ao switch)	R\$ 15,00	R\$ 270,00

11	Cordão conector de fibra óptica	R\$ 30,00	R\$ 330,00
22	Fusão fibra óptica	R\$ 60,00	R\$ 1.320,00
11	Caixa de fusão "Roseta"	R\$ 15,00	R\$ 165,00
11	Caixa hermética Master	R\$ 120,00	R\$ 1.320,00
22	Cinta/fita aço inox	R\$ 5,20	R\$ 114,40
14	Caixa hermética Steck "M" (ponta dos braços extensores)	R\$ 56,00	R\$ 784,00
14	Braço extensor padrão CEB de 2,30m	R\$ 232,35	R\$ 3.252,90
28	Cinta BAP para braços extensores	R\$ 19,50	R\$ 546,00
11	Tomada régua de 4	R\$ 25,00	R\$ 275,00
180	Metros de cabo PP 2 X 1,0 mm (ligar as câmeras nos postes das ruas)	R\$ 5,20	R\$ 936,00
01	Nobreak Intelbras XNB 1.440 VA (para estabilizar energias dos NVRs)	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
01	ART	R\$ 450,00	R\$ 450,00
01	Miscelâneas	R\$ 420,00	R\$ 420,00
XX	Serviços	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
XX	XXXX	Total	R\$ 47.024,58

O valor total da proposta é de **R\$ 47.024,58 (quarenta e sete mil e vinte e quatro Reais e cinquenta e oito centavos).**

Quanto à forma de pagamento, **entrada mais 9 vezes no cheque sem juros, (10 x R\$ 4.702,45).**

Sobre a garantia dos equipamentos, a empresa BSB Security, repassa para o cliente final, conforme oferecido pelo fornecedor, a garantia com um prazo de **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos**, a contar do dia de entrega do serviço.

Quanto ao prazo de sustentação dos valores da proposta, 30 dias.

Obs. 1: lembramos que há casos em que não há cobertura da garantia, como: Desgastes de uso, infiltração de líquidos em geral, danos físicos, instalações indevidas (por terceiros), defeitos causados por uso de acessórios não originais, defeitos ou danos causados por fenômenos da Natureza e reparos efetuados por assistências não autorizadas.

Obs. 2: Neste orçamento **não foram** cotados ou oferecidos postes, construção de bases, cabo de energia PP para circuito fechado de alimentação ou qualquer outro acessório, material para instalação ou mão de obra dos mesmos.

O prazo de execução do serviço é de **45 dias úteis**, levando em consideração algum imprevisto, e mesmo se ocorrer será imediatamente comunicado ao condomínio.

Toda e quaisquer infraestruturas que for necessário para a implantação do sistema e de total responsabilidade do cliente.

Todo equipamento para que tenha um bom desempenho é necessário que seja feito uma instalação seguindo todas as normas técnicas exigidas pelo fabricante.

**BSB
SECURITY**
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO